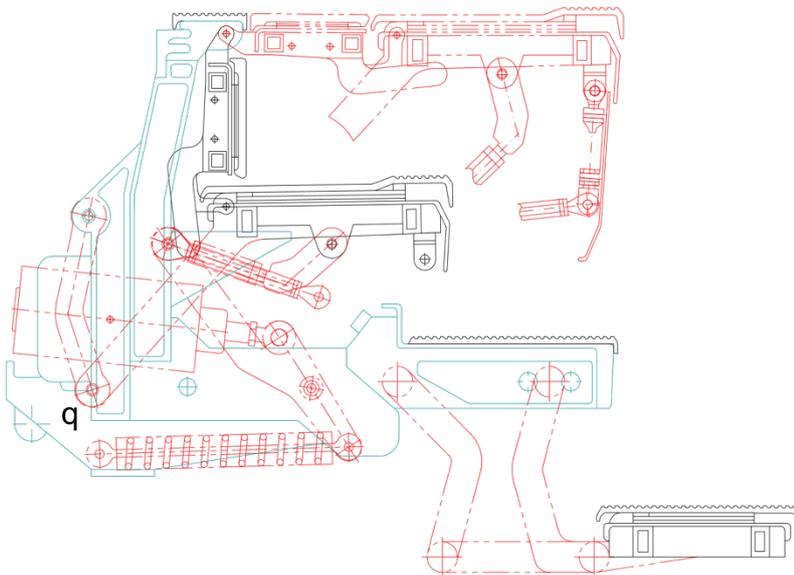


4-stufiger Einstieg, pneumatisch

**Technische Daten:**

Einbaubreite :	1300	mm
Nutzbreite:	1270	mm
Gewicht:	185	Kg
Ausfahrzeit:	3	s
Druckluftanschluss:	5	bar
Spannung:	24	VDC

Optionen:

- auch mit Einbaubreite 650 mm lieferbar
- elektrischer Antrieb auf Anfrage

Allgemeines:

- Einbau in wagenseitige Nische
- wartungsarme Ausführung
- Notbetätigungsfunktion

Zusammenfassung

Der vierteilige Einstieg besteht aus einer oberen Klapptrittstufe und aus einer fest eingebauten Mittelstufe. Die obere Klapptrittstufe wird im wesentlichen aus einer zweiteiligen Trittplatte gebildet, die im eingefahrenen Zustand mit dem Wagenfußboden eine Ebene bildet. Im abgesenkten Zustand klappt die zweiteilige Trittplatte winkelförmig ab, wobei sich der hintere Trittplattenanteil senkrecht stellt. Der vordere Trittplattenteil senkt sich horizontal ab und bildet die zweite Trittstufe, die um 220 mm unter Fußbodenhöhe liegt. Weitere 220 mm tiefer ist die erste Trittplatte als feste Trittplatte eingebaut. Als vierte Stufe fährt ein Schwenktritt 220 mm tiefer bei Bedarf aus.